

Клапаны с механическим управлением • Серия DP2

Клапаны с механическим управлением — М5

Особенности


- 3/2 нормально закрытое исполнение.
- Доступна базовая версия, с роликовым, с пальцевым рычагами.
- Без ограничения сброса.



Технические характеристики

Модель	3/2 (нормально закрытый)
Размер отверстия	M5
Температура окружающего воздуха / среды	5–60° С
Макс. рабочее давление	8 бар
Ход	2,5 мм
Среда	Сжатый воздух, фильтрованный, воздушно-масляная смесь
Поток	(1 → 2) — 130 л/мин
Материалы конструкции	Корпус: алюминий, уплотнения: нитрил

3/2 Клапан плунжерный (нормально закрытый)

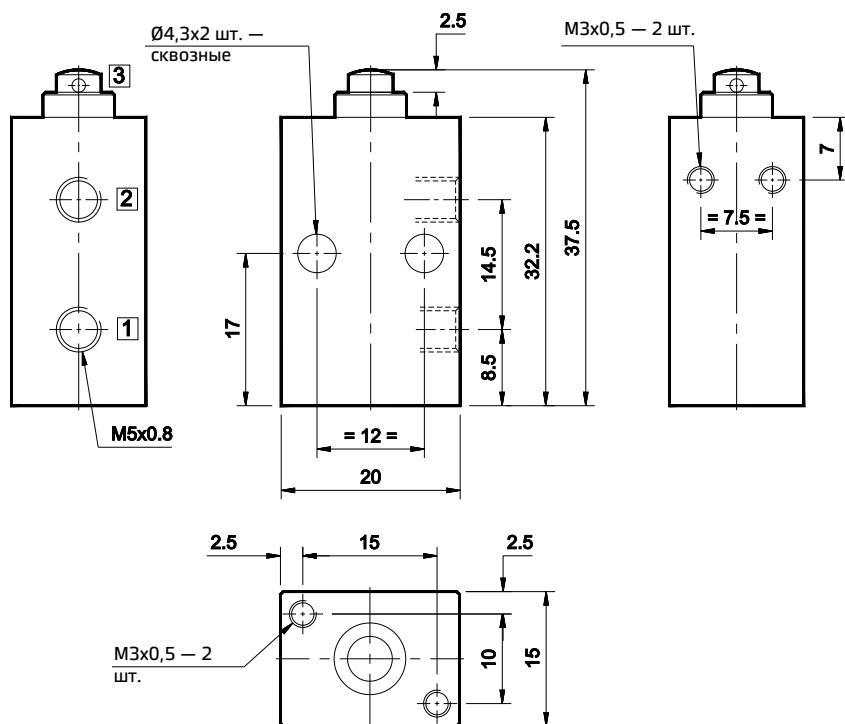


1 — выпуск, 2 — выпуск, 3 — сброс

Модель	DP242070
Обознач.	


5 Пневматические распределители

Клапаны с механическим управлением • Серия DP2


3/2 Клапан с роликовым рычагом (нормально закрытый)

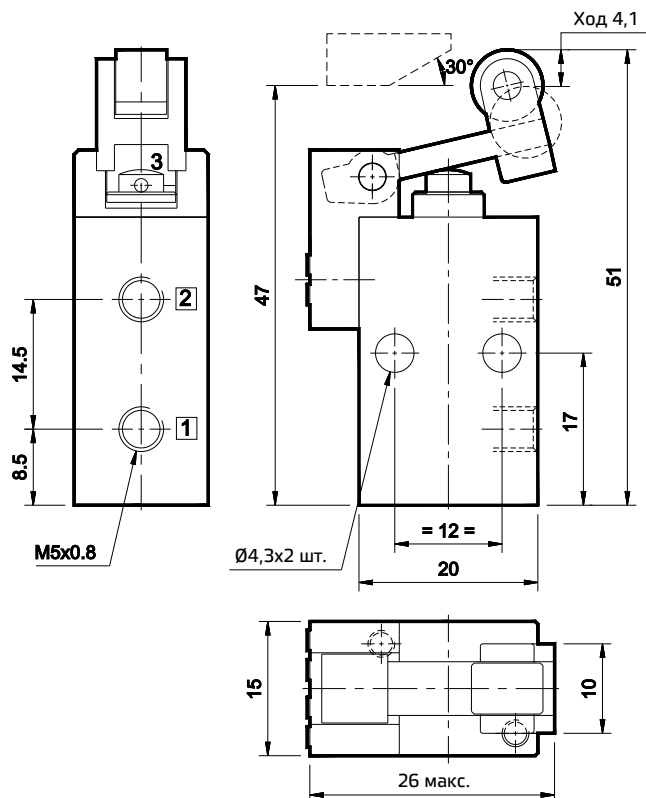


1 — впуск, 2 — выпуск, 3 — сброс

Модель	DP242R70
Обознач.	

3/2 Клапан с пальцевым рычагом (нормально закрытый)

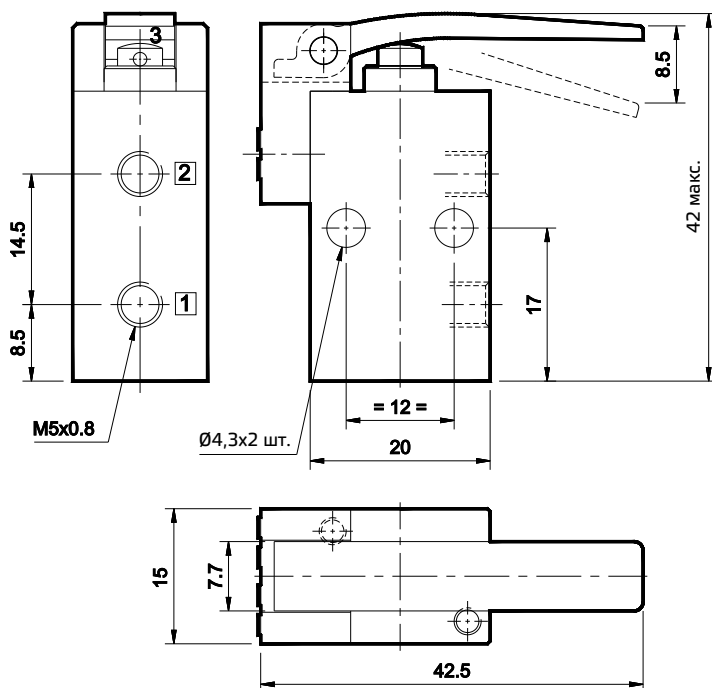

1 — впуск, 2 — выпуск, 3 — сброс

Модель	DP242N70
Обознач.	

Порядок заказа

При заказе клапанов указывайте номер модели, приведенный в соот ветствующих таблиц.