

## Соединитель с кабелем • Серия АС


### Разъем с кабелем


### Применение

Гнездо с кабелем используется для подключения магнитных датчиков с быстроразъемным соединителем для быстрого отключения и подключения магнитных датчиков.




### Технические характеристики

Разводка выводов гнезда	
Цвета проводника	1: коричневый 3: синий 4: черный
Тип кабеля	PUR (полиуретан)
Цвет гнезда	Черный
Характеристики	Стойкость к воздействию масел и истиранию, робототехническая марка
Разъем	Корпус из маслостойкого полипропилена (ПП), с нейлоновым держателем контактов
Контакты	Позолоченная латунь
Контргайка	Латунная, никелированная
Электрические параметры	120 В AC/DC 3 А макс.
Проводники	3 x 24 AWG / 0,22 мм <sup>2</sup> , с высокой гибкостью при скручивании, с самозатухающей ПВХ-изоляцией, 300 В
Температура	от -20 до +80° С
Класс защиты	IP67 / NEMA 6 (только в полностью заблокированном положении)

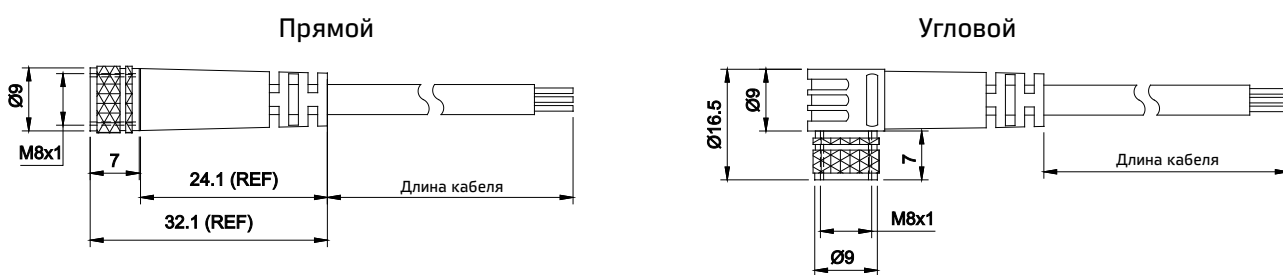

### Код для заказа

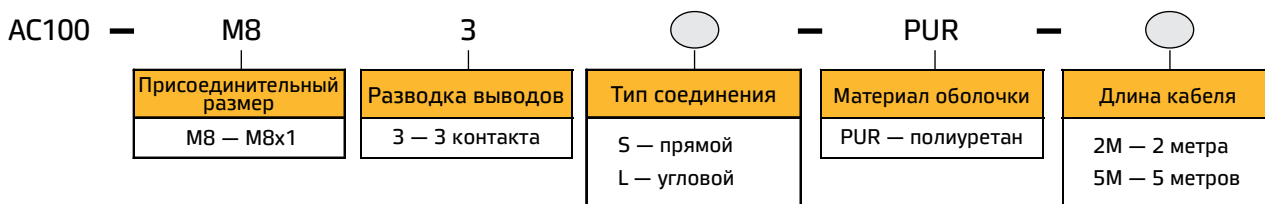

Порядок заказа АС100-М835-PUR-2М (прямой разъем с кабелем длиной 2 метра).