


Многослойный корпус для картриджных клапанов по стандарту SAE 2-линейных 3/4" 16UNF в линиях А и В **AM3-*-C**

[1] Функциональная схема и варианты конфигураций

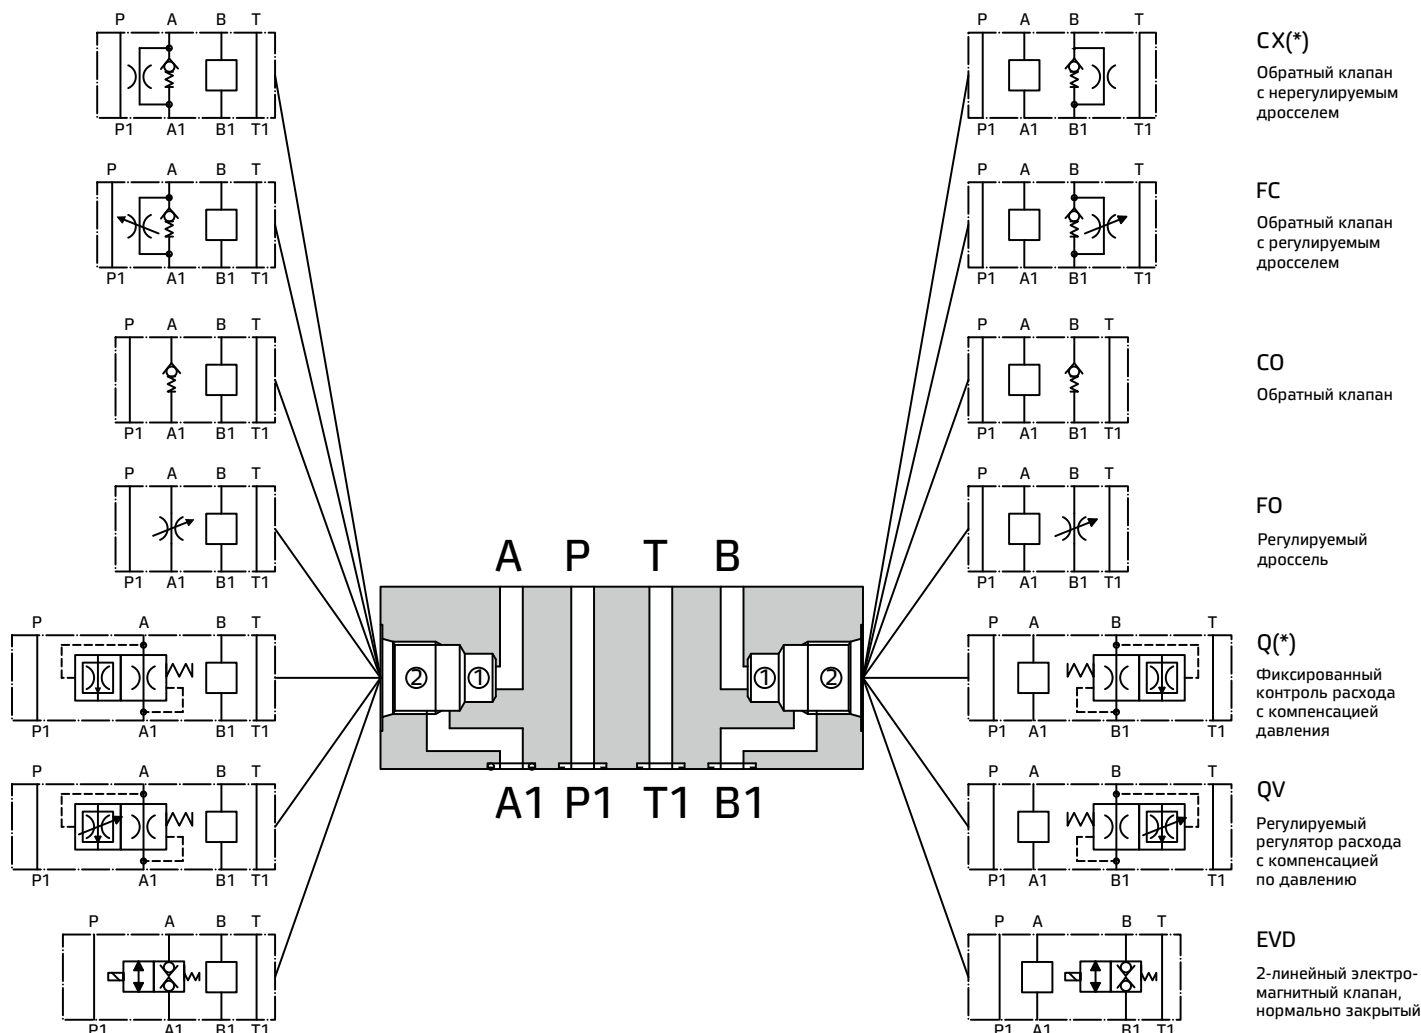


[2] Код для заказа

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AM3	-	-	C	/ 34	-

- (1) AM3: Размер СЕТОР 03
- (2) Функция картриджного клапана (см. схемы выше)
- (3) Линии, в которых установлены клапаны (А, В, АВ)
- (4) С: Отверстия А и В соединены с полостью 1, полость 2 соединены с портами А1 и В1
- (5) 34: 3/4" 16 UNF
- (6) Напряжение для электромагнитного клапана:
024С: 24 В постоянного тока
012: 12 В постоянного тока
230/50: 230 В переменного тока

[3] Установочные размеры (мм)

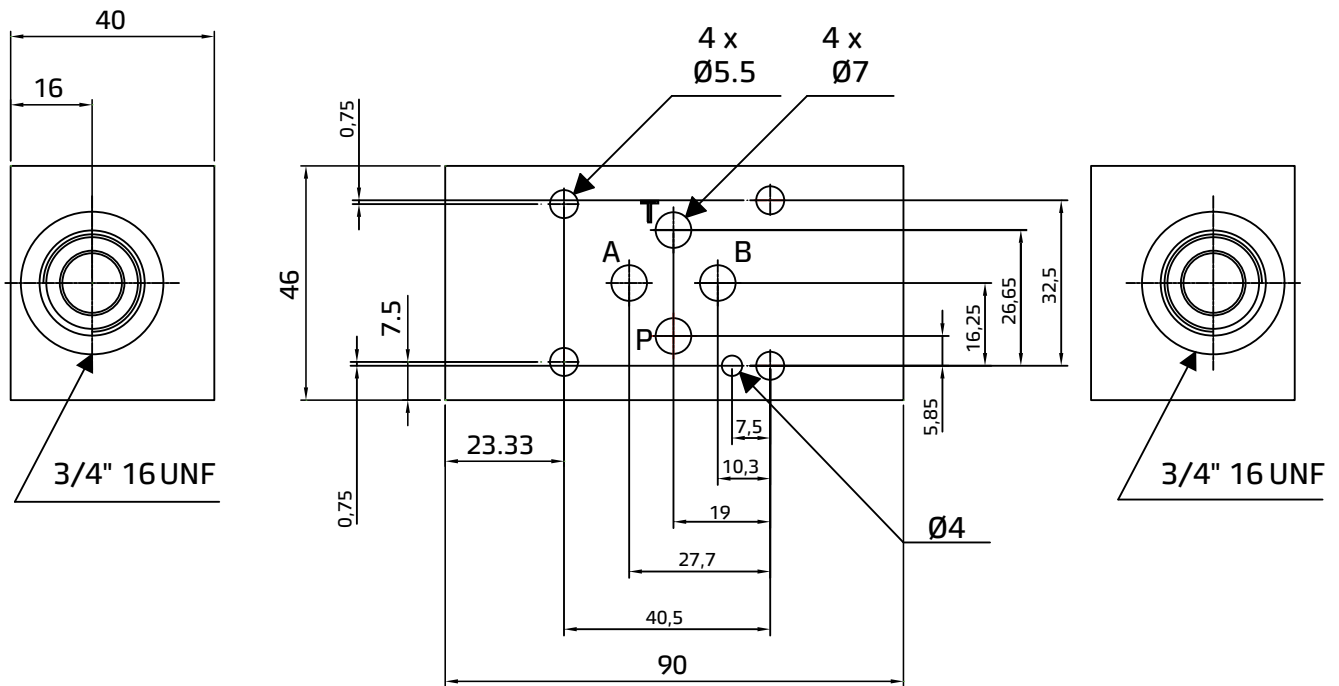

[4] $3/4'' 16 \text{ UNF}$ (2-линейная)

