


## Плиты одноместные с нижним подводом, ISO 03 MRSK-3-38G 80 л/мин – 35 МПа (350 бар)

### [1] Описание

MRSK-3-38 представляет собой базовую СЕТОР 3 плиту, используемую для соединения одной секции СЕТОР с портами А, В, Р и Т, расположенные в нижней части.

Стальная плита с покрытием никель-фосфор.

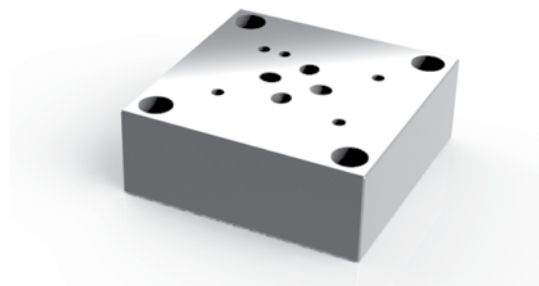

### [2] Код для заказа

(1)	(2)	(3)
MRSK	- 3	- 38G


(1) MRSK: Плита односекционная с нижним подводом масла

(2) 3: СЕТОР 3

(3) 38: Порты с резьбой G3/8"

### [3] Технические данные

Материал	Сталь
Покрытие	Никель-фосфор
Макс. давление	35 МПа (350 бар)
Макс. расход	80 л/мин
Масса	1,25 кг

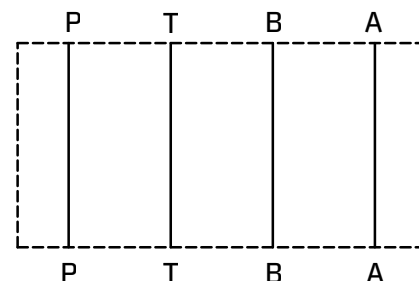

### [4] Установочные размеры (мм)

