Гидромоторы типа **LBS/290 MSS И MSV**

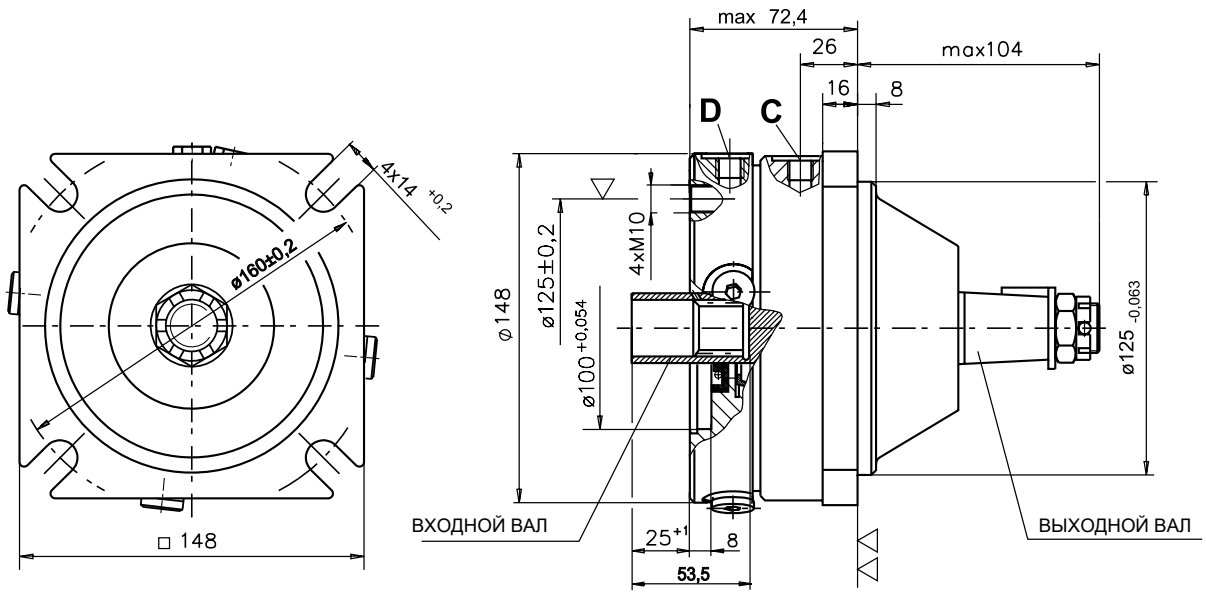

ВЫСТУПАЮЩИЕ ЧАСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА

CB Ø32 цилиндрический, Призматическая шпонка A10x8x45 DIN6885
Макс. крутящий момент 77 даН.м

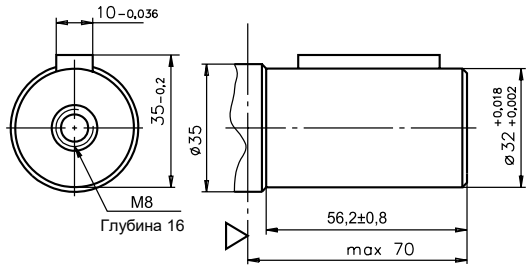

KB конический 1:10, Призматическая шпонка B6x6x20 DIN6885
Макс. крутящий момент 95 даН.м

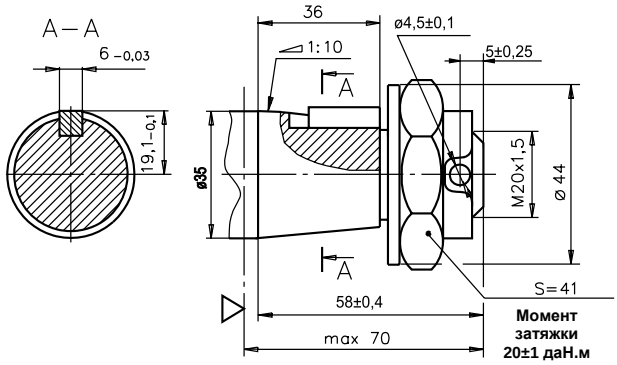

Технические характеристики

Описание **LBS/289(290) LBV/289(290)**		21	32	43	63
* Мин. Статический крутящий момент	[даН.м]	20-22	31-34	41-45	61-64
Давление открытия [бар]	мин.	17-23			
	макс.	300			
Мин. количество масла для отпускания тормоза	[см^3]	7- 8			
Объём масла	[см^3]	50 -120			
Макс. давление в месте слива	[бар]	5			
Вес	[кг]	10(11)			