Тип XY../1

Гидростатические рулевые устройства M+S используются в тихоходных транспортных средствах, скорость движения которых не превышает 60 км/ч, таких как: строительные машины, вилочные погрузчики, уборочные машины, транспортное оборудование, предназначенное для работы за пределами дорог общего пользования и другие. Эти гидравлические устройства усиливают крутящий момент на рулевых колесах, без необходимости жёсткого механического соединения.

Технические характеристики

Параметры	Тип		
	XY 85../1	XY 120../1	XY 145../1
Рабочий объём $см^3$/об	84	120	144
Номинальный расход * л/мин	9	12	15
Номинальное давление бар	150		
Настройка давления предохранительного клапана ** бар	80	100 125	150
Настройка давления противоударного клапана *** бар	200		
Макс. непрер. давление в линии T бар	20		
Макс. крутящий момент с сервоусилением Нм	3,5		
Макс. крутящий момент без сервоусиления Нм	120		
Вес кг	6,4	6,6	6,8
Размер A мм	136,3	141.5	144.5

Открытый центр – без обратной связи
Вариант исполнения 2- XY... /2

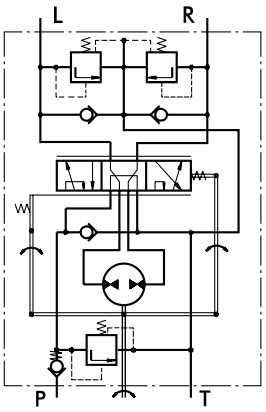

Открытый центр – с обратной связью
Вариант исполнения 1- XY... /1

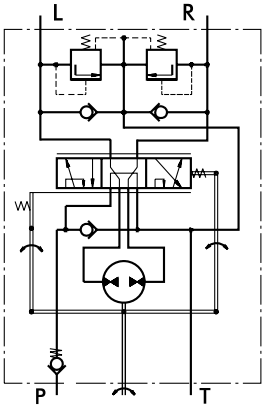

Размеры

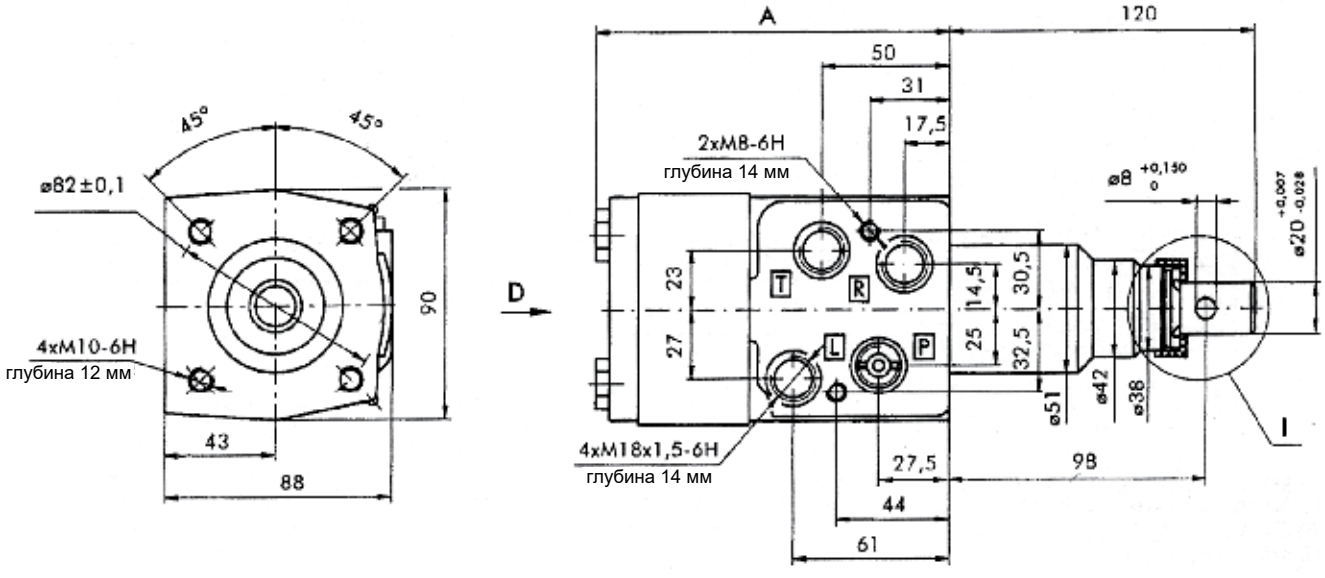

www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442