IV 8 9 10 11 Бак

8

Код	Тип монтажа
H	Горизонтальный
V	Вертикальный

Горизонтальный

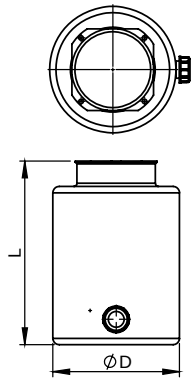

Вертикальный



9 10 11

Бак

Код	Емкость л	Габариты	
		L мм	D мм
S01	1	140.5	120
S02	2	221.5	120
S03	4	170	200
S04	6	230	200
S05	8	290	200
S06	10	355	200
S07	12	420	200
S08	20	479	247
S09	30	664	247

Код	Тип монтажа
H	Горизонтальный
V	Вертикальный

Бак

Код	Емкость л	Габариты
		L мм
P10	4	220
P11	6	280
P12	8	335

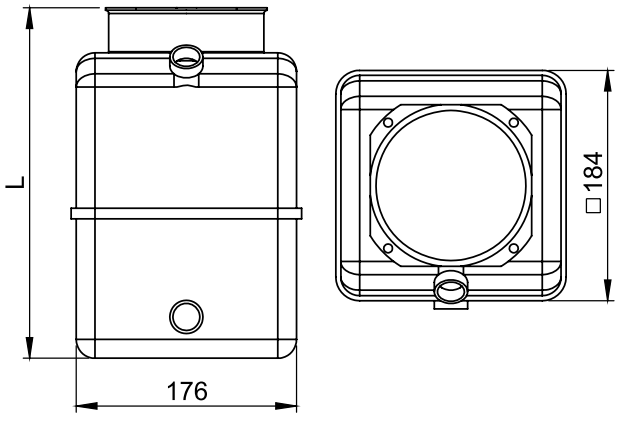

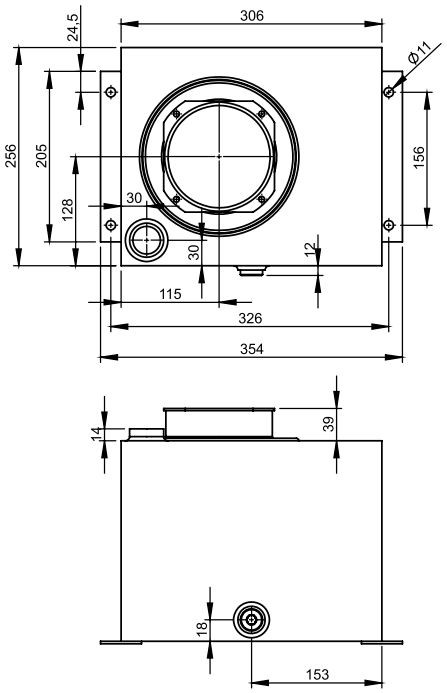

Бак

Код	Емкость, л
S13	15

Бак

Код	Емкость, л
S14	25

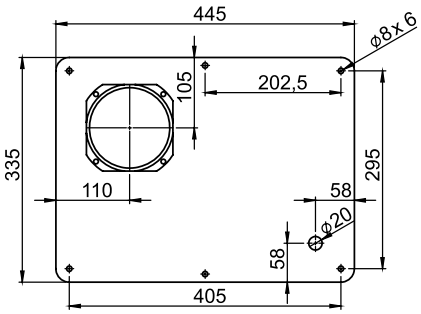

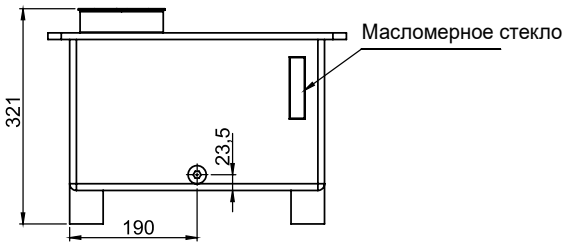

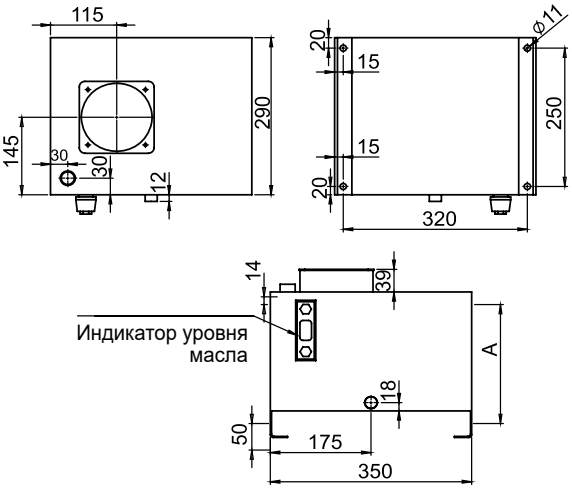

Бак

Код	Емкость л	Габариты L мм
S15	20	220
S16	30	335

V 12 13 Клапаны

Код	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Давление, бар	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250

Доступный диапазон давления составляет 30-250 бар.
Данный параметр предусматривает пользовательские настройки.

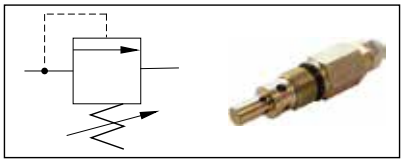

VI 14 15 Расход давления

14 Тип обратного клапана

Ручного типа

Код
M

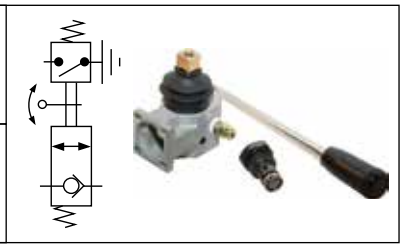

Тарельчатый клапан с закрытым центром

Код
C



Ручного типа

Код
O

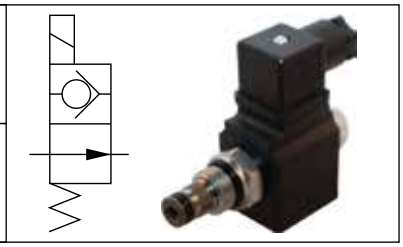

Тарельчатый клапан с закрытым центром

Код
D

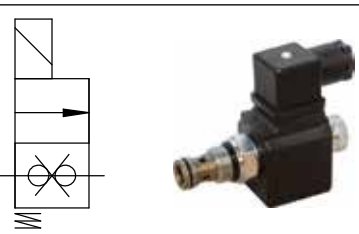

15

Код	
H	Без регулировки числа оборотов

Регулирование расхода общего типа

Код
T

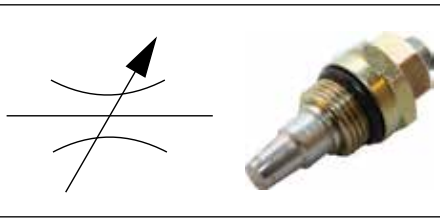

- Пользователь может выполнять регулировку числа оборотов.
- Число оборотов изменяется в зависимости от нагрузки.

Регулирование расхода по давлению

Код
P

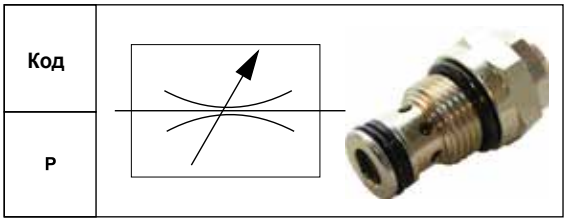

- Пользователь может выполнять регулировку числа оборотов.
- Изменения давления на входе не влияют на поток.

www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

VII 16 Замки и электромагнитные клапаны

A01

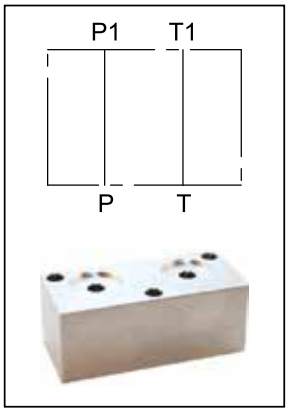

A03

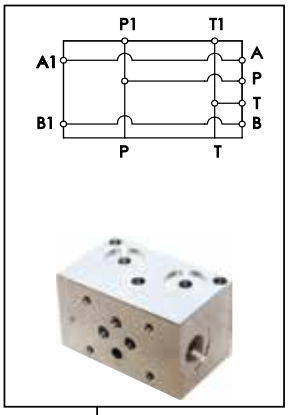

A05

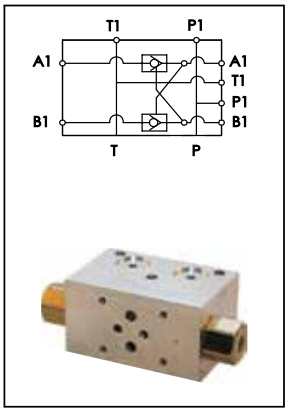

A10

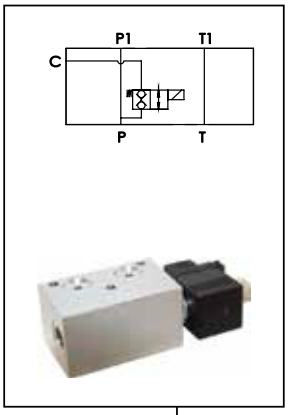

Электромагнитные клапаны

Rh06011 Закрытый центр	Rh06041 J центр	Rh06021 Байпас PT	Rh06001 Открытый центр	Rh06101 Одинарный клапан
				

БЛОК T

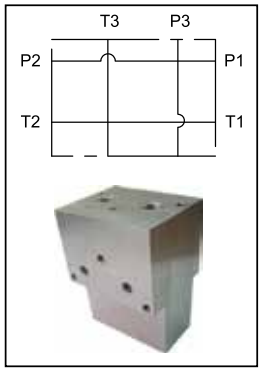

БЛОК L

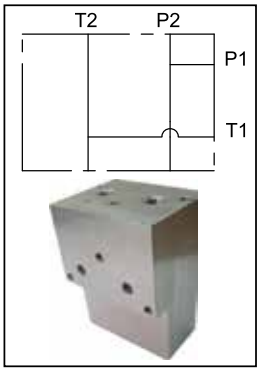

БЛОК ПЛАТФОРМЫ

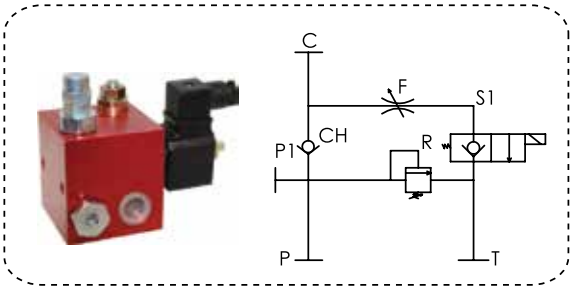

РУЧНОЙ НАСОС

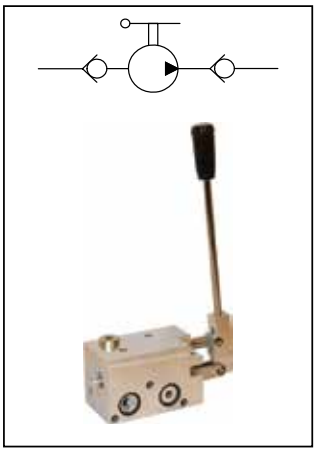

BL-DOOR SS

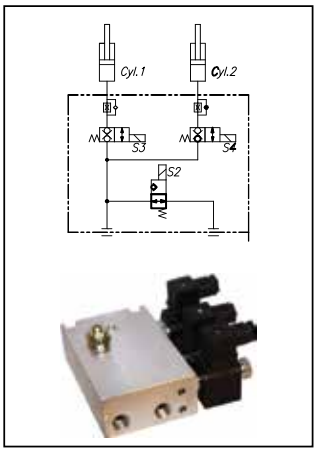

BL-DOOR SN

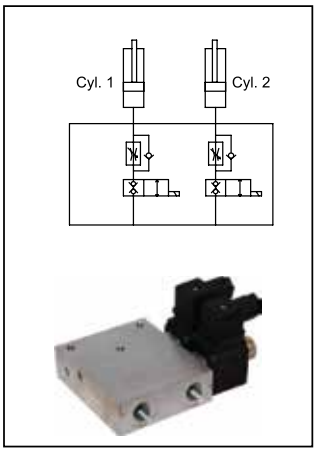

BL-DOOR SD

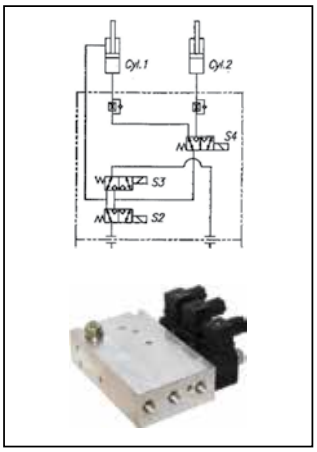

Блок тарельчатого клапана

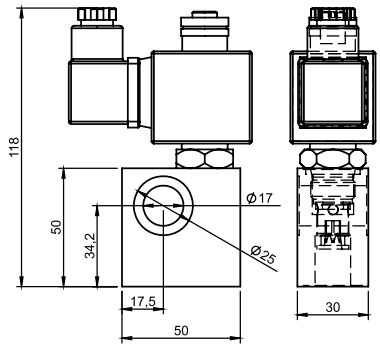

Тарельчатый клапан
Открытый центр
Закрытый центр

ШЕЙКА ПОД ПРИВАРКУ

Фильтры и фильтрующие трубы

КРЫШКА

САПУНЫ

Тип		
6½''	6¾''	6⅜''

САПУНЫ



Фильтрующие трубы		
Тип Z	колено 45º	длинное/ короткое колено 90º

Фильтрующие трубы
L[мм] = 30, 50, 60,70, 100, 125, 150, 175, 215, 260

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАТУШКА

Напряжение		
12 В	24 В	220 В

ПУСКАТЕЛЬ

Напряжение	
12 В	24 В

МУФТЫ

Тип	
Для двигателей переменного тока	Для двигателей постоянного тока

КНОПОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для получения подробной информации о дополнительных принадлежностях свяжитесь с нашей компанией.

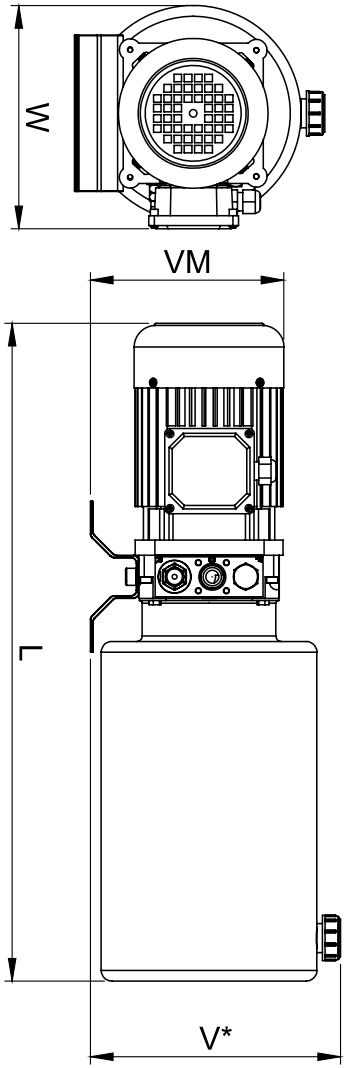

ОДНОФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	W				VM	L											V*				
	1-2 L	4-12 L	20-30 L	4-8 L Пласт.		1 L	2 L	4 L	6 L	8 L	10 L	12 L	20 1	30 L	4 L Пласт.	6 L Пласт.	8 L Пласт.	1-2 L	4-12 L	20-30 L	4-8 L Пласт.
0,37 кВт	164	214	250	206	179	393	484	423	483	543	608	673	732	917	473	533	508	183	232	260	225
0,55 кВт	181	220	247	212	187	410	501	440	500	560	625	690	749	934	490	550	605				
0,75 кВт	181	220	247	212	187	410	501	440	500	560	625	690	749	934	190	550	605				
1,1 кВт	201	240	263	232	193	444	535	474	534	594	659	724	783	968	524	584	639				
1,5 кВт	205	244	267	236	197	481	572	511	571	631	696	761	820	1002	561	621	679				
2,2 кВт	205	244	267	236	197	481	572	511	571	631	696	761	820	1002	561	821	679				
3 кВт	209	248	271	240	255	493	584	523	583	643	708	773	832	1014	573	633	688				
ТРЁХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА																					
0,37 кВт	168	207	247	199	179	395	486	425	485	545	610	675	734	919	475	535	590	183	232	260	225
0,55 кВт	168	207	247	199	179	395	486	425	485	545	610	675	734	919	475	535	590				
0,75 кВт	168	207	247	199	182	415	506	445	505	565	630	695	754	939	495	555	610				
1,1 кВт	186	225	247	217	197	441	532	471	531	591	656	721	780	965	521	581	636				
1,5 кВт	186	225	247	217	197	466	557	496	556	616	681	746	805	981	546	606	661				
2,2 кВт	186	225	247	217	197	466	557	496	556	616	681	746	805	981	546	606	661				
3 кВт	209	248	271	240	206	495	586	525	585	645	710	771	834	1006	575	635	690				
4 кВт	224	268	287	255	220	505	596	535	595	655	720	781	844	1016	585	645	700				
ДВИГАТЕЛЬ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА																					
0,5 кВт	151	200	247	184	149	341	432	371	431	491	556	621	680	865	421	481	536	183	232	260	225
0,8 кВт	151	200	247	184	149	341	432	371	431	491	556	621	680	865	421	481	536				
1,6 кВт	175	214	247	207	167	350	440	380	440	500	565	630	689	874	430	490	545				
2 кВт	175	214	247	207	167	350	441	380	440	500	565	630	689	874	430	490	545				
2,5 кВт	182	221	247	214	173	439	530	469	529	589	654	719	778	963	519	579	634				
3 кВт	182	221	247	214	173	439	530	469	529	589	654	719	778	963	519	579	634				
ДВИГАТЕЛЬ 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА																					
0,5 кВт	151	200	247	184	149	341	432	371	431	491	556	621	680	865	421	481	536	183	232	260	225
0,8 кВт	151	200	247	184	149	341	432	371	431	491	556	621	680	865	421	481	536				
2 кВт	175	214	247	207	167	359	450	389	449	509	574	639	698	883	439	499	554				
2,2 кВт	176	215	250	207	167	340	431	370	430	490	555	620	679	864	420	480	535				
3 кВт	183	222	247	214	173	386	477	416	476	536	601	666	725	910	466	526	581				
4,5 кВт	195	234	255	226	187	469	560	499	559	619	684	749	808	993	549	609	664				

Технические характеристики

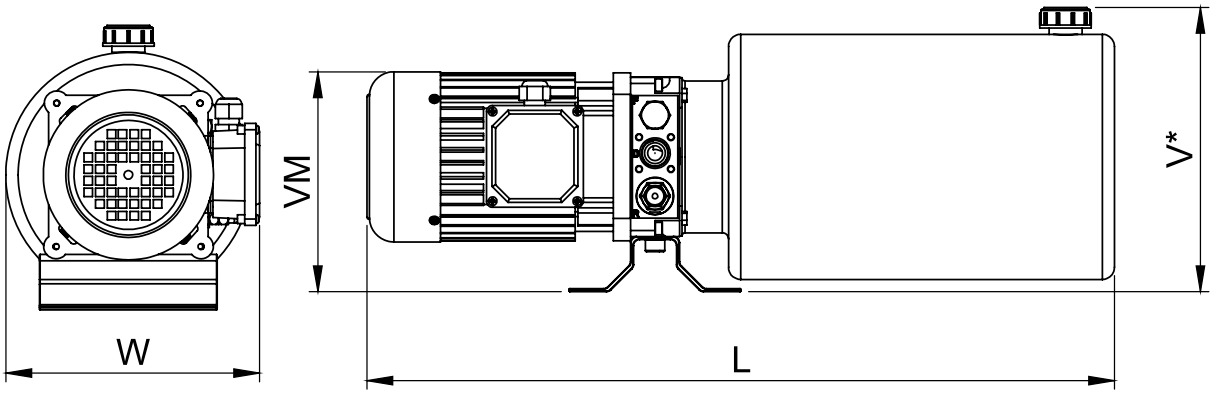

ОДНОФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	A				B				C				H			
	15 L	20 L	25 L	30 L	15 L	20 L	25 L	30 L	15 L	20 L	25 L	30 L	15 L	20 L	25 L	30 L
0,37 кВт	356	350	445	350	256	290	445	290	276	344	321	418	528	556	573	670
0,55 кВт													546	574	591	688
0,75 кВт													546	574	591	688
1,1 кВт													580	608	625	722
1,5 кВт													617	645	662	759
2,2 кВт													617	645	662	759
3 кВт													628	656	673	770
ТРЁХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА																
0,37 кВт	356	350	445	350	256	290	445	290	276	344	321	418	533	561	578	675
0,55 кВт													533	561	578	675
0,75 кВт													549	577	594	691
1,1 кВт													575	603	620	717
1,5 кВт													600	628	645	742
2,2 кВт													600	628	645	742
3 кВт													628	656	673	770
4 кВт													643	671	688	785
ДВИГАТЕЛЬ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА																
0,5 кВт	356	350	445	350	256	290	445	290	276	344	321	418	474	502	519	616
0,8 кВт													474	502	519	616
1,6 кВт													483	511	528	625
2 кВт													483	511	528	625
2,5 кВт													575	603	620	717
3 кВт													575	603	620	717
ДВИГАТЕЛЬ 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА																
0,5 кВт	356	350	445	350	256	290	445	290	276	344	321	418	474	502	519	616
0,8 кВт													474	502	519	616
2 кВт													492	520	537	634
2,2 кВт													476	504	521	648
3 кВт													522	550	567	664
4,5 кВт													605	633	650	747

www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

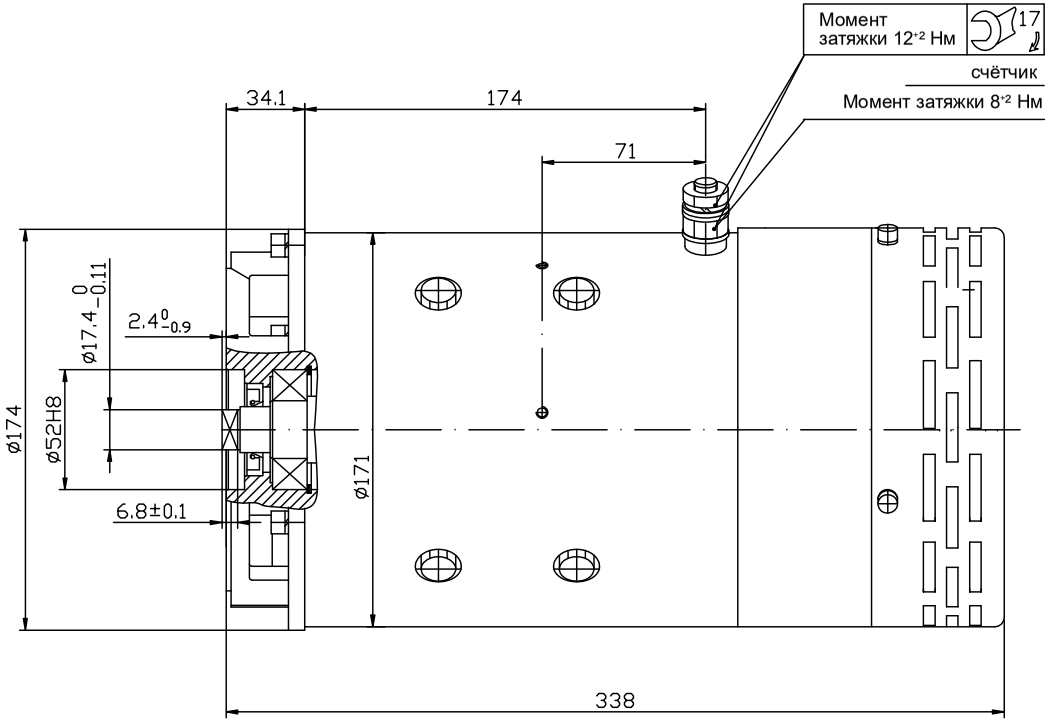

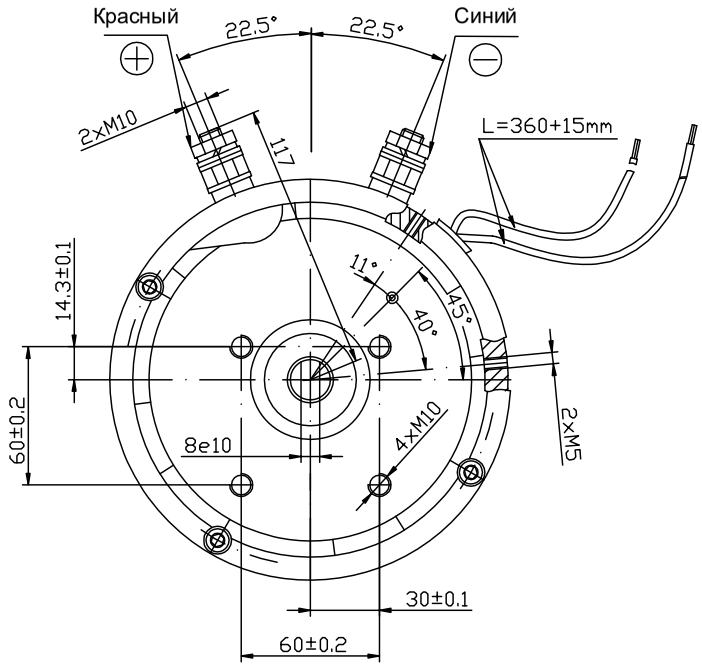

Технические характеристики насосов-двигателей

	4,5 кВт 12 В	4,5 кВт 24 В	5,5 кВт 12 В	5,5 кВт 24 В
Номинальная мощность	4,5 кВт	4,5 кВт	5,5 кВт	5,5 кВт
Номинальное напряжение	12 В	24 В	12 В	24 В
Номинальный ток	500 А	250 А	650 А	320 А
Номинальное число оборотов	2 000 об/мин	2 000 об/мин	1 800 об/мин	1 800 об/мин
Номинальный режим работы	S2-60 мин	S2-30 мин	S2-20 мин	S2-60 мин
Класс защиты	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Изоляция	F	F	F	F
Вес	28 kg	28 kg	28 kg	28 кг
Направление вращения	по час. стрелке	по час. стрелке	по час. стрелке	по час. стрелке
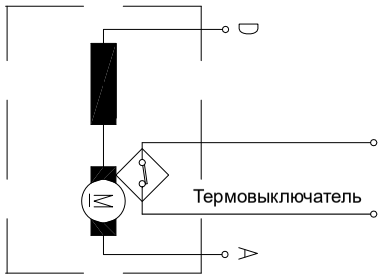
Варианты исполнения приспособлены к стандартным монтажным размерам гидравлических насосов и проектируются с учётом особых требований заказчиков