

Плиты для 2-линейных встраиваемых клапанов LAB 35 МПа (350 бар)

[1] Описание

Предназначены для стандартных 2-линейных встраиваемых клапанов.
 Параллельный монтаж в линии: соединены все порты.
 Последовательный монтаж в линии: один порт № 1 закрыт заглушкой.
 Стандартное исполнение – с заглушкой в порту № 1.
 Материал: алюминий.
 Максимальное рабочее давление: 350 бар.
 Камера – согласно стандартам UNF, порты BSP.




[2] Код для заказа

(1)	(2)	(3)	(4)
LAB	-	-	2 /

- (1) LAB: Плита
- (2) Номинальный размер
34: 3/4"-16 UNF
78: 7/8"-16 UNF
- (3) 2: 2-линейные клапаны
- (4) Конфигурация портов
14: Порты 1/4" (только для LAB-34)
38: Порты 3/8"
12: Порты 1/2" (только для LAB-78)

[3] LAB-34-2/** Масса: 0,25 kg

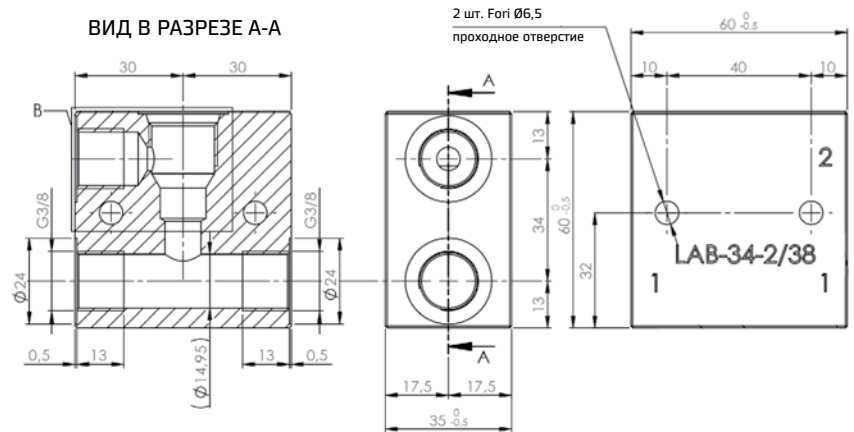

[3] LAB-78-2/** Масса: 0,37 kg

