Гидравлические дисковые тормоза и клапаны серии **B..T**

Тормоз серии B..T предназначен для установки на колеса тихоходной сельскохозяйственной и строительной техники. Преимущество этих тормозов состоит в том, что, несмотря на минимально возможные размеры, они обеспечивают длительный срок службы подшипников при высокой радиальной нагрузке на вал.

Технические характеристики

Тип	B50T	B55T	B60T	B65T	B85T
Статический крутящий момент тормоза* даН.м	50	55	60	65	85
Начальное давление растормаживания бар	16			17	18
Полное давление растормаживания бар	19			20	22
Макс. рабочее давление бар	240				
Макс. частота вращения об/мин	60				
Непр. радиальная нагрузка на вал** даН	1000				1500
Макс. радиальная нагрузка на вал*** даН	2150				2250

* При противодавлении 0 бар.

** При радиальной нагрузке на вал в размере 1 000 даН, воздействующей на осевую линию шпонки, и частоте вращения 60 об/мин, срок службы подшипника составляет 1 000 часов.

*** Допустимые значения радиальной нагрузки на вал могут возникать не более чем в 10% случаях ежеминутно.

Размеры

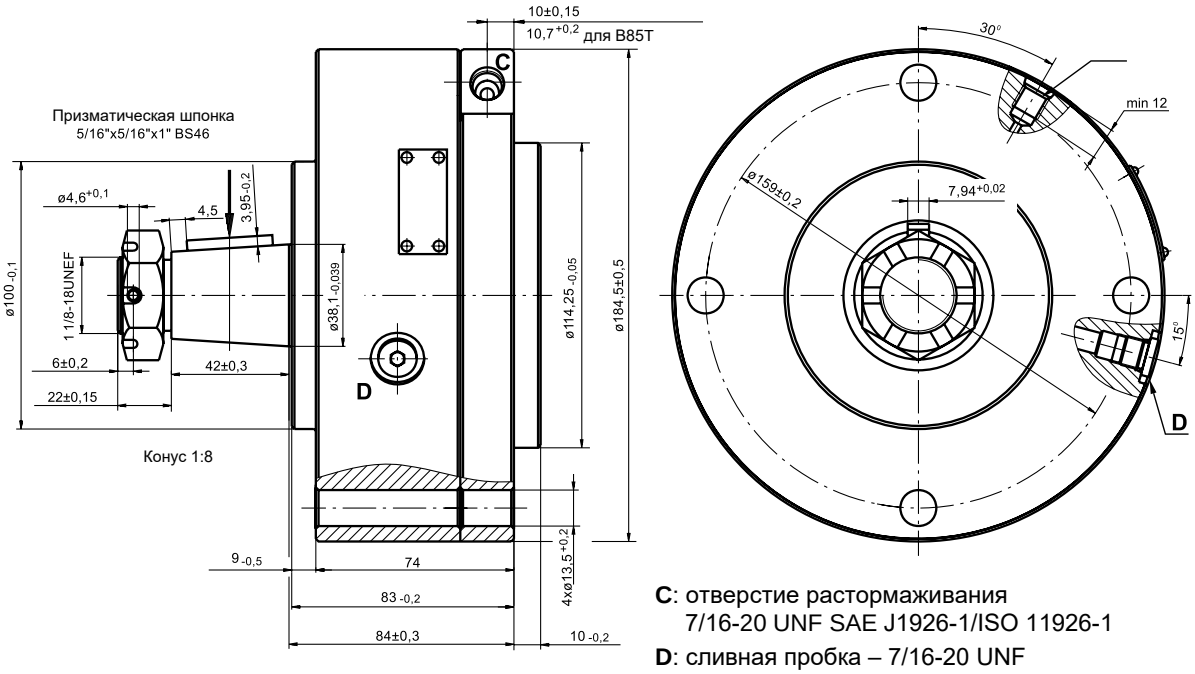

C: отверстие растормаживания 7/16-20 UNF SAE J1926-1/ISO 11926-1

D: сливная пробка – 7/16-20 UNF