Полиуретановая спиральная трубка • Серия WHC

Полиуретановая спиральная трубка — наружн. диам. Ø4, 6, 8, 10, 12 мм

Преимущества

- Самостоятельное втягивание и экономия пространства.

Применение

- Пневматические инструменты.
- Сборочные рабочие станции.
- Станции технического обслуживания / гаражное оборудование.
- Механические станки.

Технические характеристики

Среда	Сжатый воздух
Максимальное давление	10 бар
Температура окружающей среды	от 5 до 60º С

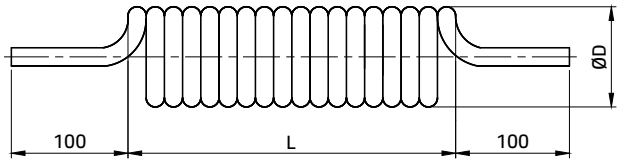

№	Размер трубки (наружный диаметр трубки)	Наружный диаметр змеевика (ØD) в мм		Рабочая длина в метрах						
				2	4	6	8	10	12	15
1	Ø4	24	Длина навивки (L) в мм	165	345	525	680	850	1000	1275
2	Ø6	32		190	400	580	780	980	1170	1480
3	Ø8	42		190	400	580	800	1000	1200	1500
4	Ø10	65		150	300	450	620	760	900	1150
5	Ø12	65		180	375	560	750	950	1150	1450

Порядок заказа

WHC 10 ○○ ○○ — ○○

Цвет трубки	
B	Синий
R	Красный
Y	Желтый
K	Черный
S	Серебристо-серый

Размер трубки	
04	Ø4
06	Ø6
08	Ø8
10	Ø10
12	Ø12

Рабочая длина	
02	2 метра
04	4 метра
06	6 метров
08	8 метров
10	10 метров
12	12 метров
15	15 метров

Пример заказа: спиральная трубка Ø4, красного цвета с рабочей длиной 2 метра — WHC10R04-02.