# Клапан последовательности тарельчатого типа для монтажа в линию **CPR-LG38/***

## [1] Описание

Клапан разработан как простой линейный клапан с функцией разгрузки давления и защиты от кавитации. Когда давление на впуске 1 достигает установленного значения, тарелка начинает открывать проход в линию 2. Если на стороне 2 действует нагрузка, корпус клапана снова смещается к мягкой пружине, открывая проход из линии 2 в линию 1.

## [2] Код для заказа

| (1) | | (2) | | (3) | | (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR | - | LG38 | / | | - | |

(1) CPR: Противокавитационный клапан
(2) LG38: Линейный монтаж – G3/8''
(3) Диапазоны давления (бар):
6,3: 20–70 бар
12: 71–130 бар
20: 161–210 бар
25: 211–280 бар
32: 281–350 бар
40: 351–420 бар
(4) Требуемая установка давления (бар)




## [3] Технические данные

| | |
|---|---|
| Макс. расход | 60 л/мин |
| Макс. давление | 420 бар (42 МПа) |
| Макс. внутренняя утечка | 1,00 куб. см/мин |
| Давление открытия | 0,5 бар |
| Масса | 0,187 кг |

Противодавление в порте 2 прибавляется непосредственно к уставленному значению давления клапана при соотношении 1:1.
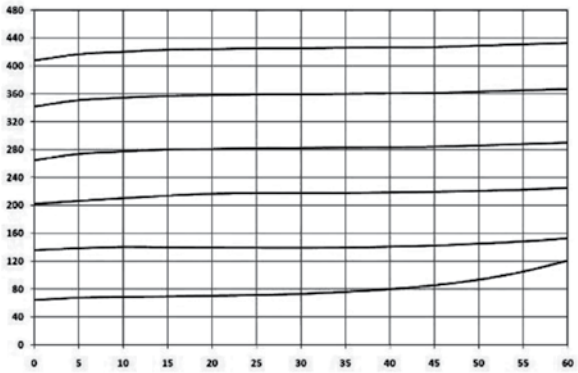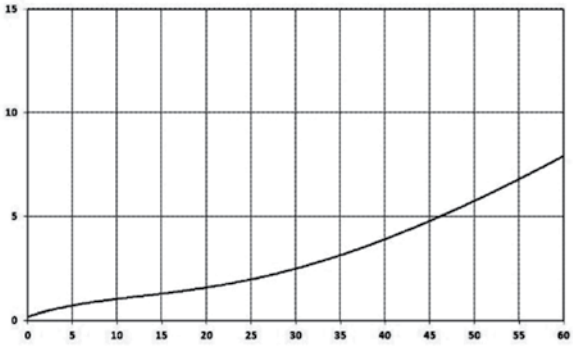
## [4] Типовые графики