



Воздушный ресивер серии АТ

Воздушный ресивер (нержавеющая сталь) – 0,75, 2, 5, 10, 20 л.

Особенности

- Привлекательный простой дизайн
- Возможно исполнение со сливным портом
- Материал: коррозионно-стойкая нержавеющая сталь SS304

Применение

- Пневматические тормозные системы железнодорожного подвижного состава, грузового автотранспорта
- Системы пневматической подвески автомобильного транспорта
- Сглаживание пульсаций и обеспечение отработки цикла в автоматизации и станках
- Системы приведения оборудования в безопасное состояние при аварийном отключении
- Испытания изделий


Технические характеристики

Стандартный размер (L)*	0,75	2	5	10	20
Среда	Сжатый воздух, азот*				
Рабочее давление (бар)	от 0,5 до 16				
Температура окружающего воздуха/среды (°C)	от -10 до +100				
Резьбовое соединение	Внутреннее: G - цилиндрическая резьба				
Тип монтажа	Крепление через сквозные отверстия				
Место установки	Любое	Сливным патрубком вниз			
Материалы конструкции	SS304				

* По нестандартным исполнениям просим обращаться к вашему региональному дилеру или в компанию Остек-АртТул


** По исполнениям на другие среды просим обращаться в компанию Остек-АртТул

на 0,75 и 2 л

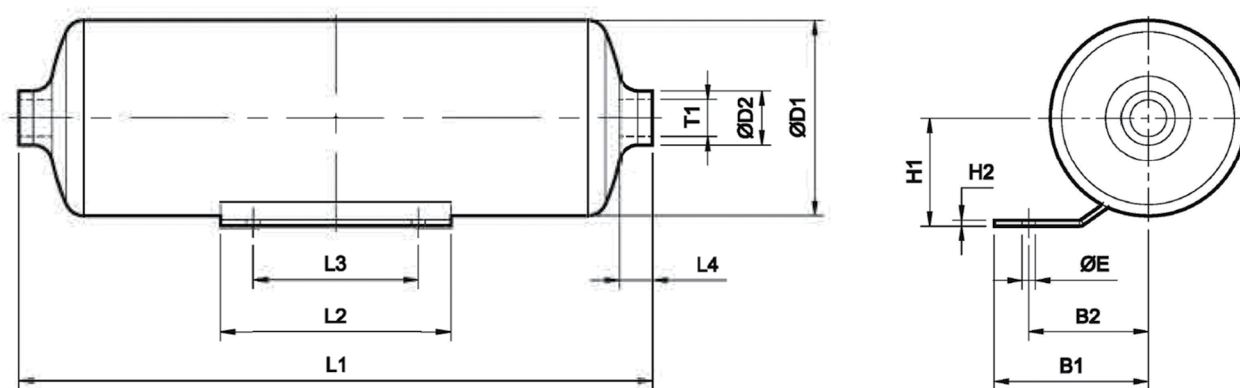

Размер	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	L4	T1	B1	B2	H1	H2	ØE	№ для заказа
0.75L	73	19	250	100	60	15	G1/4	55	42	40	3	4,5	AT0075S061061BS
2L	102	28	330	120	86	17	G1/2	80	62	56	3	7	AT0200S063063BS

на 5, 10 и 20 л

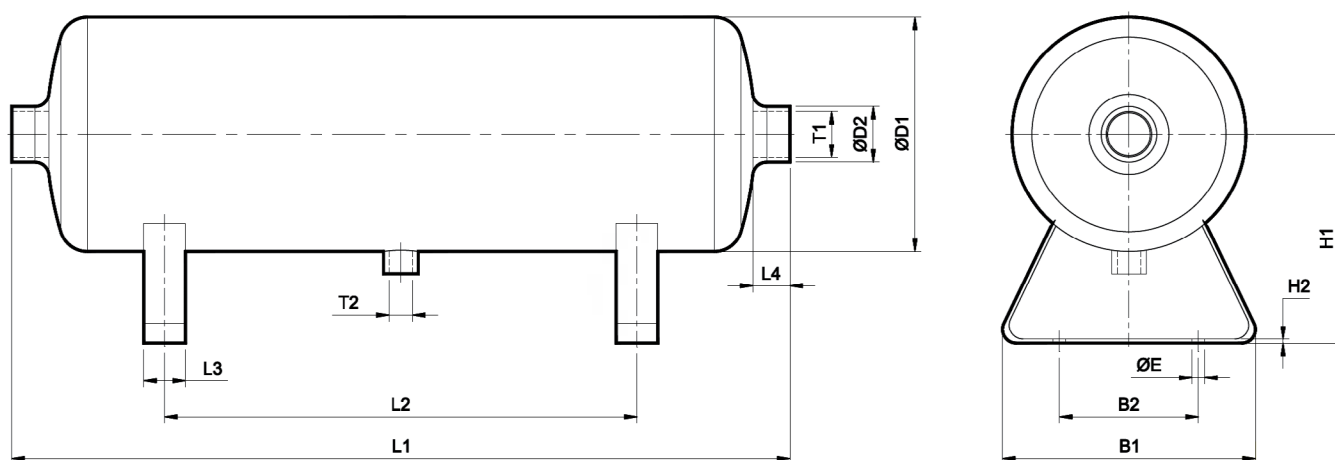

Размер	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	L4	T1	T2	B1	B2	H1	H2	ØE	№ для заказа
5L	168	40	310	150	30	22	G1	G3/8	172	90	140	3	9	AT0500S 065065062AS
10L	168	40	560	340	30	28	G1	G3/8	182	100	150	3	9	AT1000S 065065062AS
20L	219	40	680	400	40	30	G1	G3/8	202	110	180	3	12	AT2000S 065065062AS

Порядок заказа

При заказе воздушного ресивера указывайте номер заказа, приведенный в соответствующих таблицах.