



Поворотный индексный стол серии RIT-180

Особенности

- Изящное, компактное исполнение
- Плавная работа
- Угловая точность $\pm 0,1^\circ$
- С установкой стандартного цилиндра по стандарту VDMA
- Число индексных станций: 4, 6, 8, 12, 24

Применение

- Монтажное оборудование
- Автоматизация сборки
- Печать и упаковка
- Передаточные станции
- Эtiquетирование


Технические характеристики

Модель	RIT-180
Размер портов	G1/4
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, после маслораспылителя
Максимальное рабочее давление	10 бар
Диаметр индексной плиты	180 мм
Направление вращения	По часовой стрелке
Число индексных станций	4, 6 (стандартно), 8, 12, 24
Крутящий момент привода	45 Нм при 8 бар
Точность	$\pm 0,1^\circ$
Смазка	Консистентная смазка общего назначения
Температура окружающей среды	от -10 до +60 °C
Температура сжатого воздуха	от +5 до +50 °C
Материальное исполнение	Чугун, сталь, нержавеющая сталь, РВ

Осторожно!

При применении в автоматизации механической обработки / производстве примите необходимые меры во избежание попадания стружки, сора, СОЖ и т. п. в изделие, во избежание неисправности или непоправимых повреждений.

Основные размеры

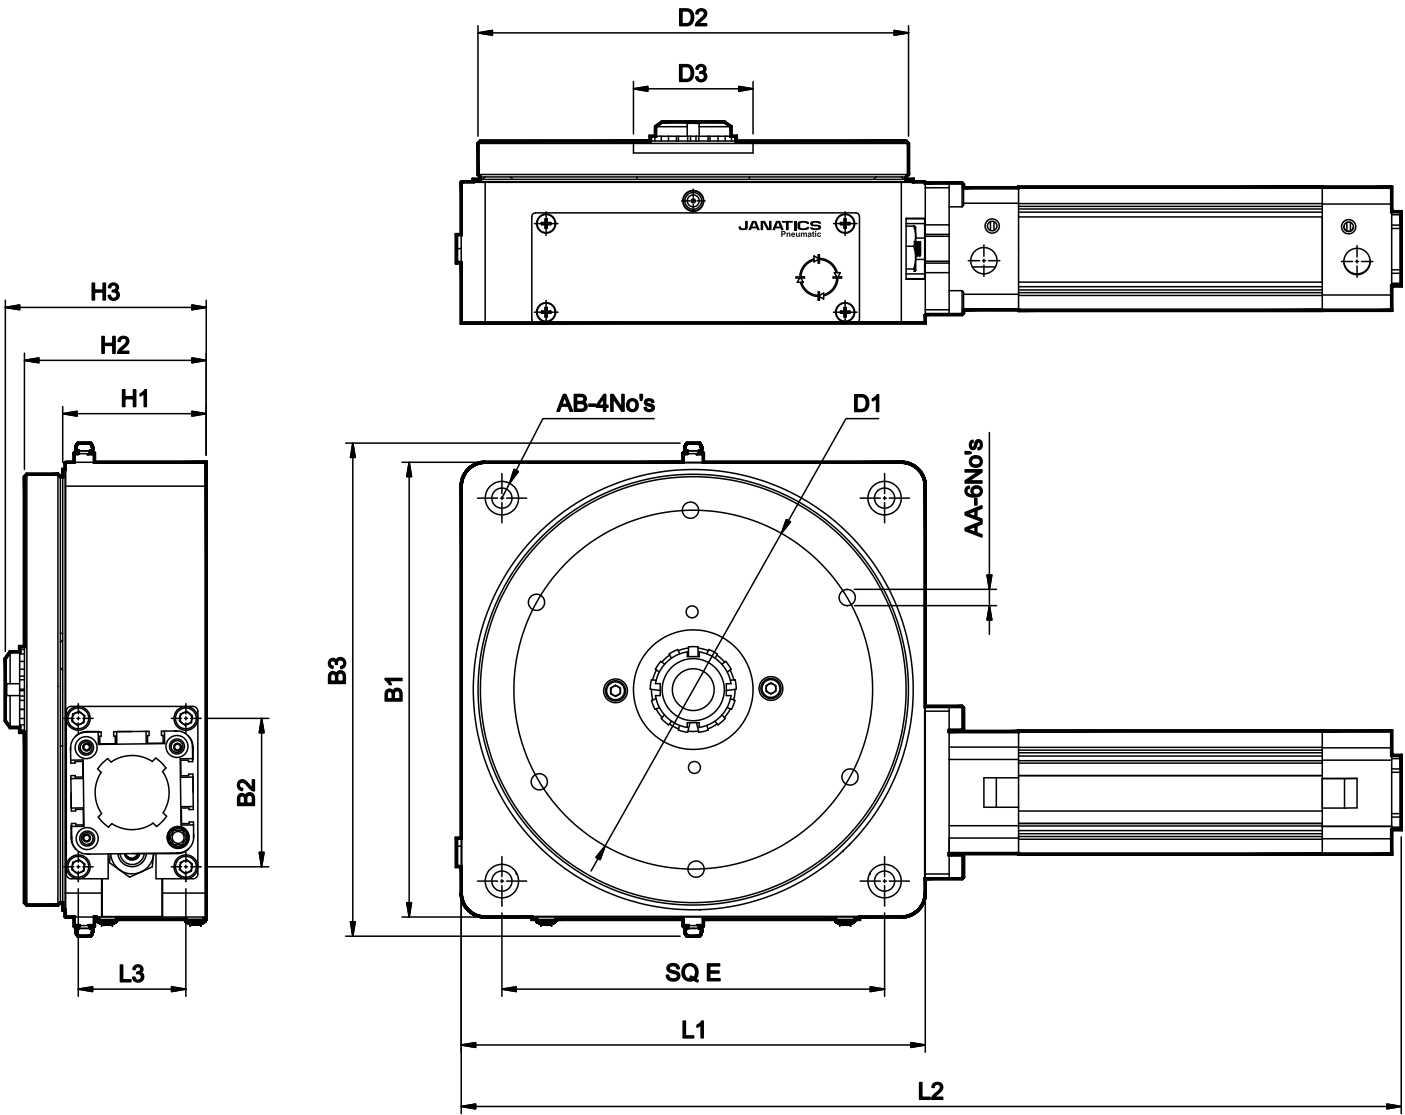

L1	L2	L3	B1	B2	B3	H1	H2	H3	ØD1	ØD2	ØD3	SQ E	AA	AB
194	393	45	190	62	206	60	75	80	150	180	50	160	M8x1,25	Глухое резьбовое отв. M8

Порядок заказа

RIT-180	1	2
	Направление вращения	Число индексных станций
	1 - По часовой стрелке	1 - 4
		2 - 6 (стандартное исполнение)
		3 - 8
		4 - 12
		5 - 24

Пример

№ для заказа поворотного индексного стола с вращением по часовой стрелке и 6 индексными станциями: **RIT-180-1-2.**