


## Быстроразъемное соединение • Серия WQ



Быстроразъемная муфта — 5NW, 8NW

### Особенности

- Никелированный корпус.
- Хорошие показатели расхода.
- Широкий выбор моделей.
- Необслуживаемая конструкция и длительный срок службы.
- Компактный размер.
- Привлекательный дизайн.
- Наружная коническая резьба с тефлоновым покрытием.



### Применение

Данные муфты можно эффективно использовать во всех системах подачи сжатого воздуха. Некоторые из них включают в себя

- Все линии сжатого воздуха.
- Линии сборки с пневматическими инструментами / машинное оборудование с пневматическими системами.
- Пневматические панели управления.

### Эксплуатация

Для подсоединения муфты просто вдавите втулку в муфту.

Чтобы отсоединить муфту, отожмите гильзу и втулка автоматически выйдет.

### Меры предосторожности

При отсоединении под давлением втулка выходит с высокой скоростью и силой. В связи с этим, во избежание травмы следует соблюдать осторожность.


### Технические характеристики

Модель №	Разъем	WQC 03...	WQC 14...
	Втулка	WQP03...	WQP14...
Гаечный ключ		5	8
Резьба		1/4	1/2
Среда	Воздух		
Диапазон рабочего давления	0–10 бар		
Температура окружающего воздуха / среды	5–60° C		
Расход (л/мин)		1000	2250
Нагрузка на муфту при давлении 10 бар (кгс)		13	15
Материалы конструкции	Латунь, нержавеющая сталь, нитрил и ацеталь		


## Быстроразъемное соединение • Серия WQ

### Модель WQC03 (ГК — Ø5)

#### Пневморозетка

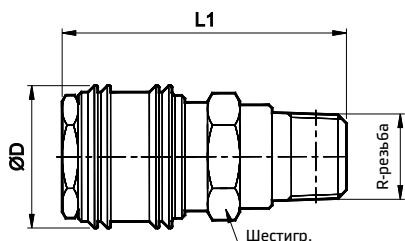


Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/4	22	44	17	WQC03M51

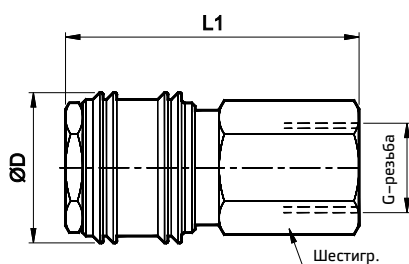


Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/4	22	43	17	WQC03F61

### Модель WQP03


#### Штекер



Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/4	-	36,5	14	WQP03M51



Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/4	-	35	17	WQP03F61

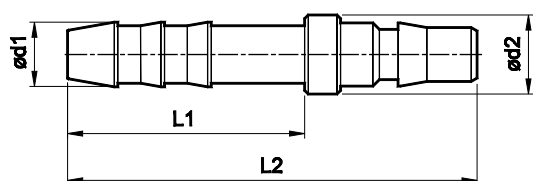


Применимый внутренний диаметр шланга	Ød1	Ød2	L1	L2	№ для заказа
Ø8	9	11	33	57	WQP03T08


## Быстроразъемное соединение • Серия WQ

### Модель WQC14 (ГК — Ø8)

#### Пневморозетка

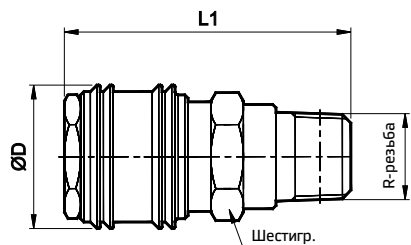


Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/2	27,5	48,5	22	WQC14M53

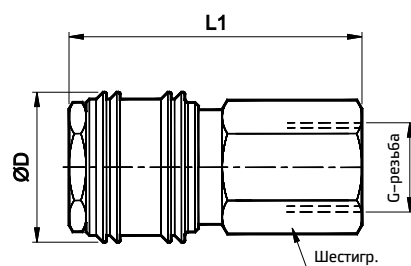


Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/2	27,5	57	24	WQC14F63

### Модель WQP14


#### Штекер

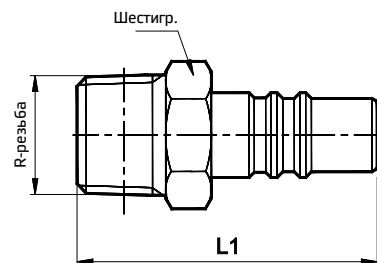

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/2	-	48	22	WQP14M53

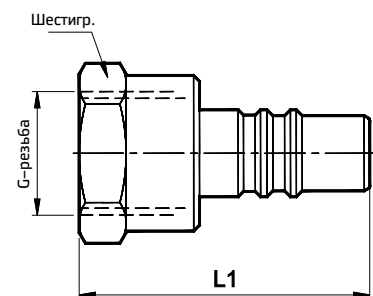

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/2	-	45	27	WQP14F63

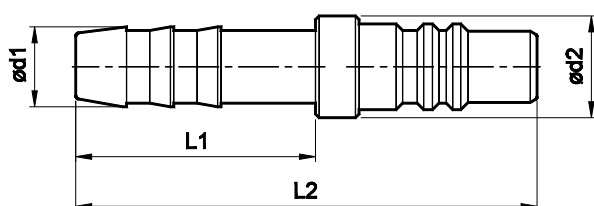

Применимый внутренний диаметр шланга	Ød1	Ød2	L1	L2	№ для заказа
Ø10	11	14	33	63,5	WQP14T10