Быстроразъем-ные соединения серии WQ

Полный ассортимент фитингов и быстроразъёмных соединений можно найти на сайте www.ostec-pg.ru.

Быстросъемные соединения. размеры G1/4, G1/2.

Особенности

- Никелированный корпус
- Высокие характеристики потока
- Широкий выбор моделей
- Необслуживаемая конструкция и длительный срок службы
- Компактный размер
- Привлекательный дизайн
- Наружная коническая резьба с тефлоновым покрытием

Применение

Данные муфты можно эффективно использовать во всех системах подачи сжатого воздуха. Некоторые из них включают в себя:

- Все линии сжатого воздуха
- Линии сборки с пневматическими инструментами / машинное оборудование с пневматическими системами
- Пневматические панели управления

Эксплуатация

Для подсоединения муфты просто вдавите втулку в муфту. Чтобы отсоединить муфту, отожмите гильзу, и втулка автоматически выйдет.

Меры предосторожности

При отсоединении под давлением втулка выходит с высокой скоростью и силой. В связи с этим, во избежание травмы следует соблюдать осторожность.

Технические характеристики

Модель №	**Разъем**	WQC03...	WQC14...
	Втулка	WQP03...	WQP14...
Гаечный ключ		5	8
Резьба		1/4	1/2

Среда	Воздух	
Диапазон рабочего давления	0–10 бар	
Температура окружающего воздуха / среды	5–60° C	
Расход (л/мин)	1000	2250
Нагрузка на муфту при давлении 10 бар (кгс)	13	15
Материалы конструкции	Латунь, нержавеющая сталь, нитрил и ацеталь	

Модель WQC03 (ДУ – Ø5)

Пневморозетка

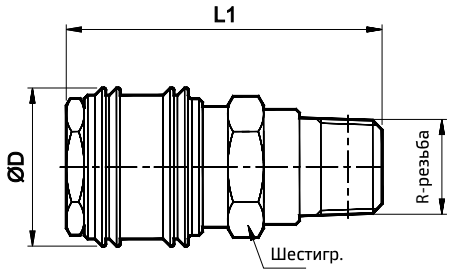

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/4	22	44	17	WQC03M51

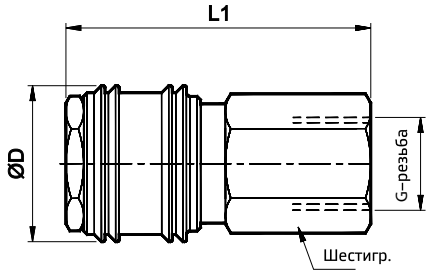

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/4	22	43	17	WQC03F61

Модель WQP03

Штекер

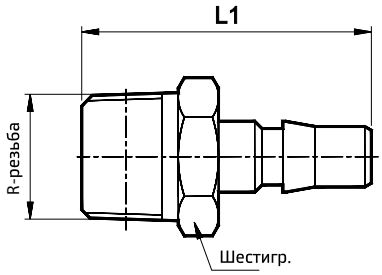

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/4	-	36,5	14	WQP03M51

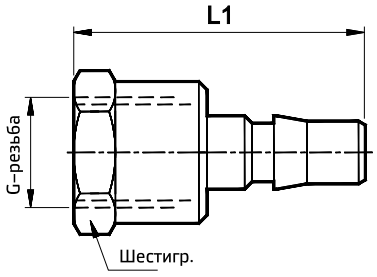

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/4	-	35	17	WQP03F61

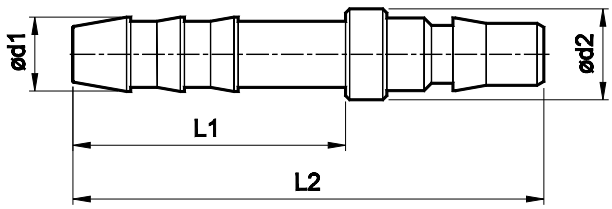

Применимый внутренний Ø шланга	Ød1	Ød2	L1	L2	№ для заказа
08	9	11	33	57	WQP03T08

Модель WQC14 (ДУ – Ø8)

Пневморозетка

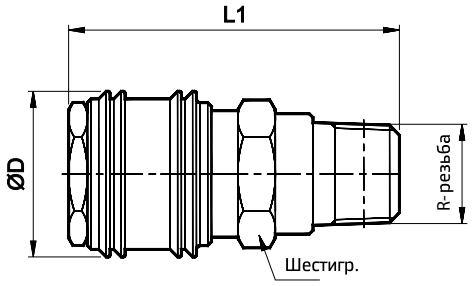

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/2	27,5	48,5	22	WQC14M53

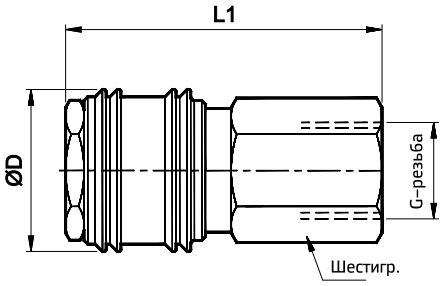

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/2	27,5	57	24	WQC14F63

Модель WQP14

Штекер

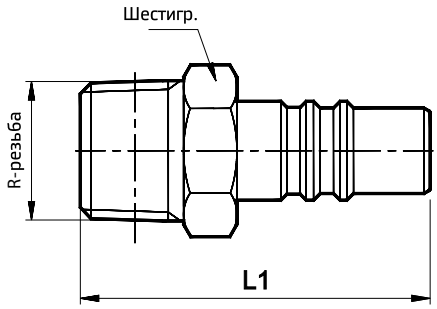

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
R1/2	-	48	22	WQP14M53

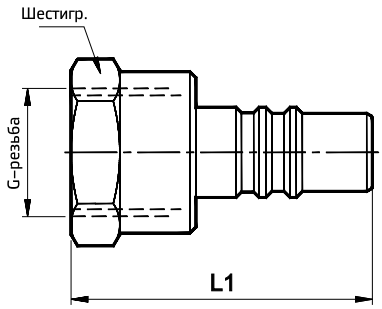

Резьба	ØD	L1	Шестигр.	№ для заказа
G1/2	-	45	27	WQP14F63

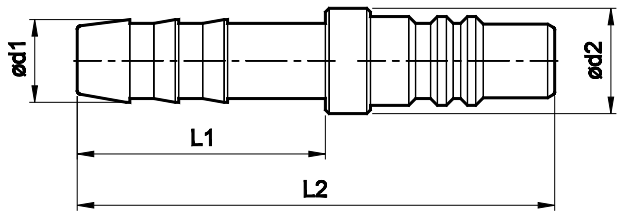

Применимый внутренний Ø шланга	Ød1	Ød2	L1	L2	№ для заказа
010	11	14	33	63,5	WQP14T10